

VG

✓ FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

✓ FIABILITÉ

✓ FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

✓ FACILITÉ D'UTILISATION

DESTINATION

Les **VG** sont des pompes de puits submersibles compactes d'un diamètre de 3" et 3,5", parfaites pour les puits de petit diamètre. Grâce à leur construction solide et à leur haute efficacité, ils assurent un pompage de l'eau stable et efficace.

Les pompes de puits submersibles VG sont destinées à l'alimentation en eau souterraine et installations domestiques, des petits réseaux d'adduction d'eau, dans l'agriculture et l'horticulture, ainsi qu'à la vidange des réservoirs.

✓ Orifice de décharge en acier inoxydable

✓ Clapet anti-retour et condensateur intégrés

✓ Résistance à la corrosion et au sable

✓ Résistance à la corrosion et au sable

DOMAINE D'APPLICATION

Diamètre de la pompe	de 3" à 3,5"
Capacité	jusqu'à 3 m³/h
Hauteur de refoulement	jusqu'à 145 m
Longueur du câble	20 m
Température du liquide	jusqu'à 35°C


CLÉ DE MARQUAGE

	Diamètre de la pompe	Nombre de rotors
VG 3,0 / 1 / 15		
Série		Capacité nominale [m³/h]



DIMENSIONS ET DOMAINE D'APPLICATION

VG

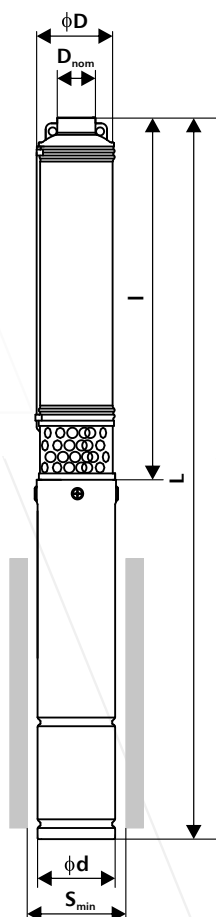

Série	Dimensions [mm]						Poids [kg]	Nombre de rotors	Puissance du moteur [kW]
	D _{nom}	L	I	D	d	S _{min}			
VG 3,0/1/15	1"	970	568	76	72	86	9,8	15	0,37
VG 3,0/1/20	1"	1133	681	76	72	86	11,8	20	0,55
VG 3,0/1/27	1"	1352	870	76	72	86	13,6	27	0,75
VG 3,0/1/37	1"	1668	1126	76	72	86	17	37	1,1
VG 3,0/3/16	1 1/4"	1255	771	76	73	86	12,6	16	0,75
VG 3,0/3/20	1 1/4"	1450	906	76	73	86	15,2	20	1,1
VG 3,0/3/24	1 1/4"	1617	1073	76	73	86	16,2	24	1,1
VG 3,0/3/28	1 1/4"	1813	1209	76	73	86	17,8	28	1,5
VG 3,5/2/14	1 1/2"	986	598	88	85	98	14	14	1,1
VG 3,5/3/11	1 1/4"	1255	517	88	85	98	12,6	11	0,8
VG 3,5/3/15	1 1/4"	1450	695	88	85	98	15,2	15	1,1
VG 3,5/3/18	1 1/4"	1617	811	88	85	98	19,4	18	1,5

